


SZYNOPRZEWÓD 3-FAZOWY

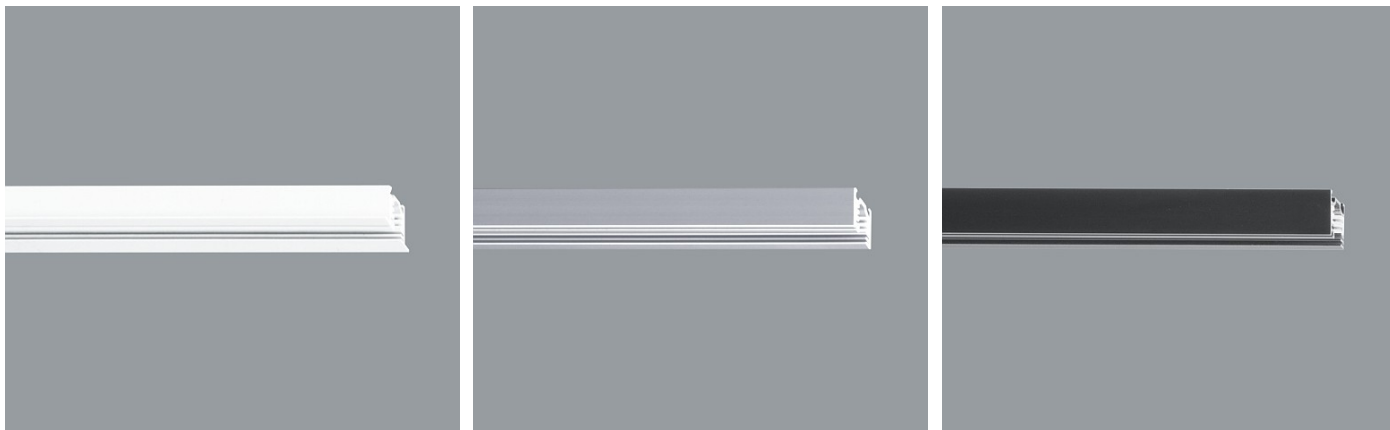

Szynoprzewód 3-fazowy, profil zasilania opraw oświetleniowych poprzez trzy niezależne obwody elektryczne.

WŁAŚCIWOŚCI: profil umożliwiający tworzenie złożonych instalacji oświetleniowych. Współpracuje z szeregiem opraw reflektorowych pozwalając na realizację różnych efektów oświetleniowych – oświetlenia ogólnego, akcentującego lub wallwasher. Oddzielne zasilanie 3 faz pozwala na niezależne załączanie 3 grup opraw w ramach jednego przyłącza. Dostępny w odcinkach o długościach od 1m do 4m; umożliwia łatwe tworzenia otwartych lub zamkniętych figur geometrycznych za pomocą odpowiednich elementów połączeniowych.


KONSTRUKCJA: profil aluminiowy malowany proszkowo na kolor biały lub czarny lub anodyzowany na kolor srebrny. Zawiera 4 izolowane elektrycznie przewody miedziane oraz zaprasowany przewód ochronny. Stopień szczelności IP20. Klasa ochronności I. Waga: od 1.1kg (1m).

DOSTĘPNE WERSJE I AKCESORIA: w wersji do nabudowania do powierzchni lub do wbudowania w sufit podwieszany; w specjalnej wersji zasilania DALI; możliwa do zwieszenia, z szerokim zakresem końcówek, łączników i podwieszek.


MONTAŻ: bezpośrednio do płaszczyzn poprzez otwory z tyłu profilu; zwieszenie poprzez linkę lub rurkę; całkowite wbudowanie. Możliwość wyposażenia w gniazdo elektryczne do zasilania z szynoprzewodu innych urządzeń elektrycznych (gniazdo mocowane jest bezpośrednio w szynoprzewodzie).

UKŁAD ELEKTRYCZNY: 230 V, 50 Hz. Dopuszczalne obciążenie: 3x16A. System atestowany wg EN 60570.

WYMIARY:

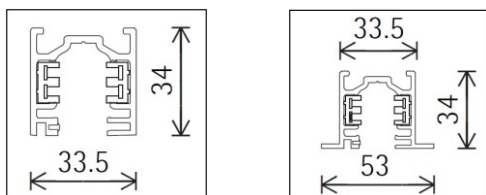

SPOSÓB DYSTRYBUCJI ŚWIATŁA:



OPIS KATALOGOWY MOŻE NIE WYCZERPYWAĆ WSZYSTKICH DOSTĘPNYCH WERSJI