


# ARF-Q78 / ARF-QB



## Kwadratowa oprawa halogenowa do wbudowania - średnica otworu 78mm

- Zastosowanie:** specjalna oprawa halogenowa do montażu w płycie meblowej - „chłodny halogen“  
**Zasilanie:** transformator halogenowy 12V  
**Źródło światła:** żarówka halogenowa „OSRAM HALOSTAR STARLITE®”, żywotność 4,000 h / max. 20W G4  
**Skuteczność świetlna:** satysfakcjonująca 16lm/W (20W)  
**Współczynnik Ra:** bardzo dobry współczynnik oddawania barw, Ra = 100

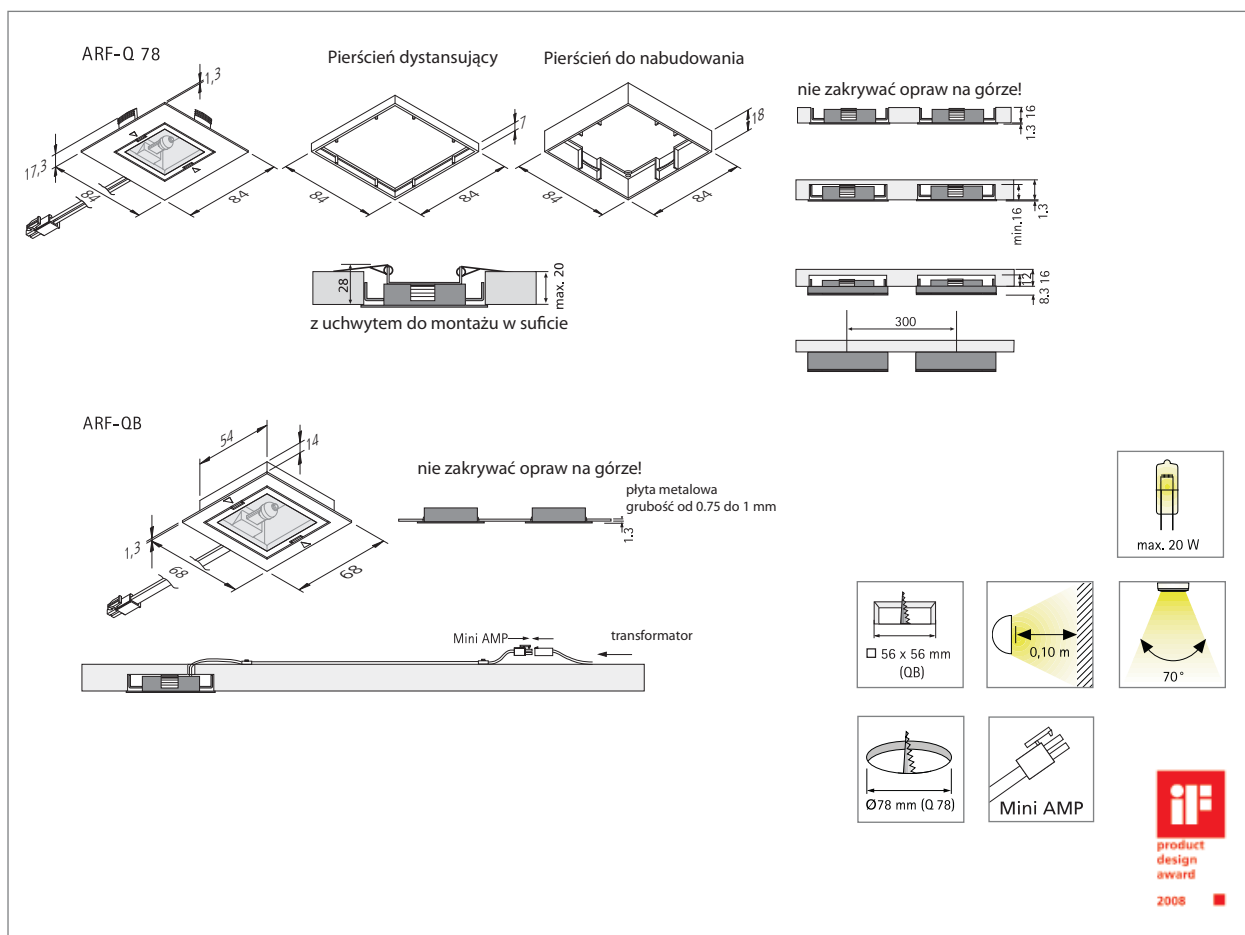

# ARF-Q78 / ARF-QB

LED  
Halogen



**Cechy specjalne:** nowoczesne wzornictwo; minimalna emisja ciepła; oprawa idealna do montażu w materiałach wrażliwych na wysoką temperaturę; dostępny pierścień do pełnego nabudowania i pierścień dystansujący, redukujący głębokość wbudowania do 12mm; specjalny ekran termiczny redukuje emisję ciepła do płyty meblowej; zewnętrzna obudowa wykonana z tworzywa sztucznego o zaawansowanej technologii (odporna na wysoką temperaturę i odkształcenia, nie kruszy się) gwarantuje wieloletnie, bezpieczne użytkowanie. Specjalna technologia lustrzanego odbłyśnika w kształcie stożka zapewnia równomierny rozsył światła. Dostępna wersja do montażu w metalu (ARF-QB).

Numer katalogowy	Opis	Zdjęcie	Cechy produktu	Waga [ok.]
610 004 720 04	ARF-Q78 20W chrom		<ul style="list-style-type: none"> <li>przewód 1.8m z wtyczką Mini AMP</li> <li>szybka satynowana ze szkła hartowanego</li> <li>ekran termiczny WVP do użycia przy montażu w wersji wbudowanej</li> </ul>	80 g
610 004 720 06	ARF-Q78 20W aluminium			80 g
610 004 720 08	ARF-Q78 20W stal nierdzewna			80 g
610 503 030 28	Zestaw 3 x ARF-Q78 20W stal nierdzewna		<ul style="list-style-type: none"> <li>w zestawie transformator Puma 105</li> <li>przewód 1.8m z wtyczką Mini AMP</li> <li>szybka satynowana ze szkła hartowanego</li> <li>ekran termiczny WVP do użycia przy montażu w wersji wbudowanej</li> </ul>	450 g
205 020 115 04	Pierścień dystansujący (K199) chrom		<ul style="list-style-type: none"> <li>redukuje głębokość wbudowania do 12mm</li> </ul>	6 g
205 020 115 06	Pierścień dystansujący (K199) aluminium			6 g
205 020 115 08	Pierścień dystansujący (K199) stal nierdzewna			6 g
515 000 380 04	Pierścień do nabudowania (K200) chrom		<ul style="list-style-type: none"> <li>w zestawie wkręty do montażu</li> </ul>	17 g
515 000 380 06	Pierścień do nabudowania (K200) aluminium			17 g
515 000 380 08	Pierścień do nabudowania (K200) stal nierdz.			17 g
222 010 102 12	Wyżynarka do otworu o średnicy 78mm		<ul style="list-style-type: none"> <li>łącznie z adapterem 10mm / do płyty o maksymalnej grubości 30mm</li> </ul>	470 g
610 004 750 06	ARF-QB 20W aluminium		<ul style="list-style-type: none"> <li>przewód 1.8m z wtyczką Mini AMP</li> <li>szybka satynowana ze szkła hartowanego</li> <li>do montażu w metalu o grubości w granicach 0.75 – 1mm, otwór montażowy 56 x 56mm</li> </ul>	75 g
610 004 750 08	ARF-QB 20W stal nierdzewna			75 g
215 032 202 20	Mini AMP Przewód połączeniowy 0.5m		<ul style="list-style-type: none"> <li>dalsze informacje w dziale akcesoria</li> </ul>	25 g
215 032 202 10	Mini AMP Przewód połączeniowy 1m			40 g
215 032 202 02	Mini AMP Przewód połączeniowy 1.8m			65 g
615 000 301 01	Uchwyt do montażu w płycie k-g ARF 68/78/Q		<ul style="list-style-type: none"> <li>do montażu oprawy w suficie podwieszanym</li> </ul>	24 g
Akcesoria:	Transformatory halogenowe 60W- 150W			

**NEW**