


# ARF-Q LED



## Kwadratowa oprawa LED wbudowana - średnica otworu montażowego 78 mm

- Zastosowanie:** „chłodne światło” do oświetlania delikatnych produktów
- Zasilanie:** transformator LED DC 350mA
- Źródło światła:** 4 x 1W diody Power LED o przedłużonej żywotności, żywotność 60,000 h
- Skuteczność świetlna:** bardzo dobra, barwa ciepło-biała: 80lm/W; barwa chłodno-biała: 90lm/W
- Współczynnik Ra:** barwa ciepło-biała: dobry stopień oddawania barw, Ra = 85; barwa chłodno-biała, Ra = 70
- Cechy specjalne:** nowoczesny kwadratowy kształt; energooszczędność; brak promieniowania UV; dodatkowe akcesoria: pierścień dystansujący (redukuje głębokość wbudowania do 12 mm) i pierścień do pełnego nabudowania; możliwość podłączenia do transformatora LED DIM; obudowa wykonana z tworzywa sztucznego o zaawansowanej technologii (odporny na temperaturę i odkształcenia, nie kruszy się) gwarantuje wieloletnie bezpieczne użytkowanie.

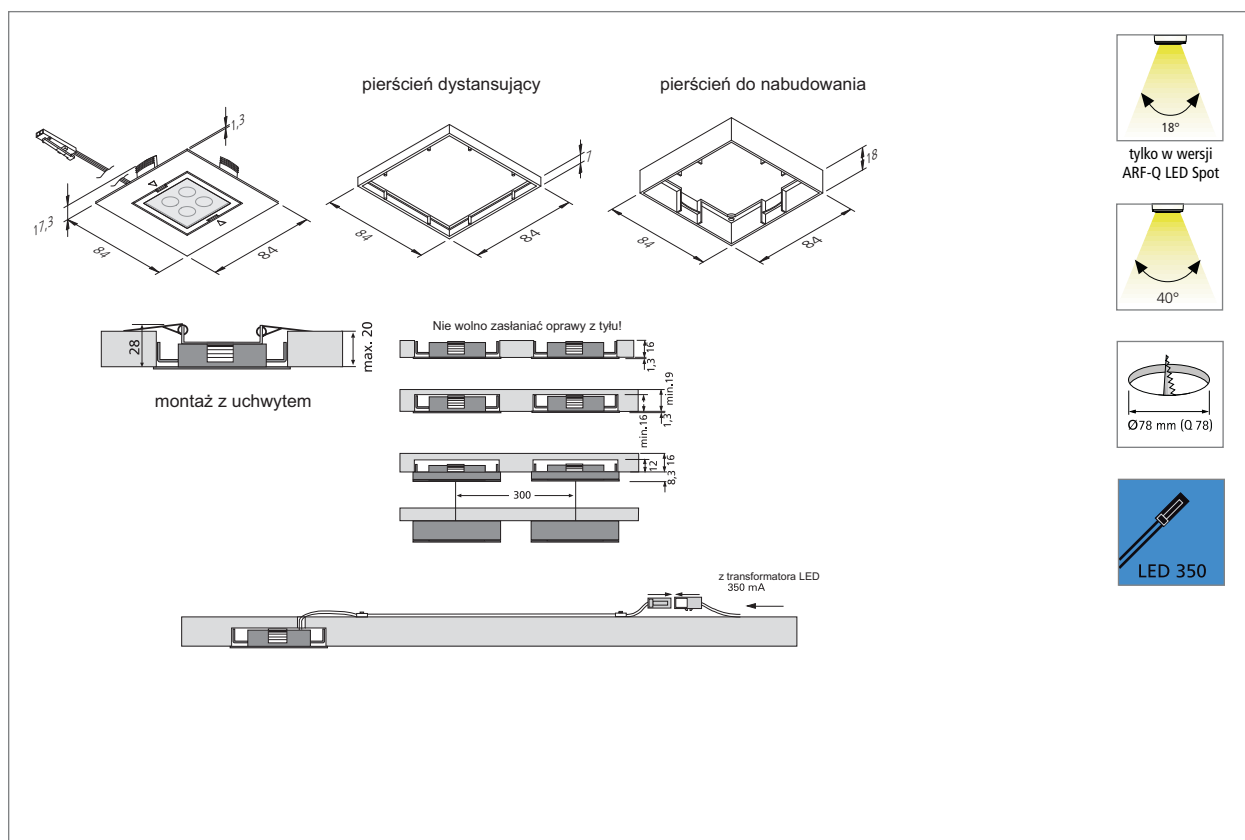

# ARF-Q LED

LED  
Halogen



**NEW**

Numer katalogowy	Opis	Zdjęcie	Cechy produktu	Waga [ok.]
610 012 402 04	ARF-Q LED <b>Spot</b> 4x1W ww chrom		• barwa światła ciepło-biała (ww)	95 g
610 012 402 06	ARF-Q LED <b>Spot</b> 4x1W ww aluminium		• szybka matowa ze szkła hartowanego	95 g
610 012 402 08	ARF-Q LED <b>Spot</b> 4x1W ww stal		• przewód 1.8m z wtyczką LED 350	95 g
610 012 401 04	ARF-Q LED <b>Spot</b> 4x1W cw chrom		• skupiony rozsył światła -18°	95 g
610 012 401 06	ARF-Q LED <b>Spot</b> 4x1W cw aluminium		• barwa światła chłodno-biała (cw)	95 g
610 012 401 08	ARF-Q LED <b>Spot</b> 4x1W cw stal		• szybka matowa ze szkła hartowanego	95 g
610 011 002 04	ARF-Q LED 4x1W ww chrom		• przewód 1.8m z wtyczką LED 350	95 g
610 011 002 06	ARF-Q LED 4x1W ww aluminium		• średnica otworu 78 mm	95 g
610 011 002 08	ARF-Q LED 4x1W ww stal		• barwa światła ciepło-biała (ww)	95 g
610 011 001 04	ARF-Q LED 4x1W cw chrom		• przewód 1.8m z wtyczką LED 350	95 g
610 011 001 06	ARF-Q LED 4x1W cw aluminium		• średnica otworu 78 mm	95 g
610 011 001 08	ARF-Q LED 4x1W cw stal		• barwa światła chłodno-biała (cw)	95 g
610 502 922 18	Zestaw 2 x ARF-Q LED 4x1W barwa światła ciepła, stal		• w zestawie transformator LED 350/2x9W	365 g
610 502 921 18	Zestaw 2 x ARF-Q LED 4x1W barwa światła chłodna, stal		• barwa światła ciepło-biała (ww)	365 g
610 502 942 08	Zestaw 4 x ARF-Q LED 4x1W barwa światła ciepła, stal		• przewód 1,8m z wtyczką LED 350	600 g
610 502 941 08	Zestaw 4 x ARF-Q LED 4x1W barwa światła chłodna, stal		• w zestawie transformator LED 350/2x9W	600 g
205 020 115 04	Pierścień dystansujący (K199) chrom		• barwa światła chłodno-biała (cw)	6 g
205 020 115 06	Pierścień dystansujący (K199) aluminium		• przewód 1,8m z wtyczką LED 350	6 g
205 020 115 08	Pierścień dystansujący (K199) stal		• średnica otworu 78 mm	6 g
515 000 380 04	Pierścień do nabudowania (K200) chrom		• barwa światła ciepło-biała (ww)	17 g
515 000 380 06	Pierścień do nabudowania (K200) aluminium		• wkręty w zestawie	17 g
515 000 380 08	Pierścień do nabudowania (K200) stal		• przewód 1,8m z wtyczką LED 350	17 g
615 000 301 01	Uchwyt do montażu w płycie karton-gips ARF 68/78/Q LED		• do montażu w suficie podwieszanym	24 g
215 250 610 01	LED 350 Przewód połączeniowy 1m		• przedłuża przewód podłączeniowy do transformatora	12 g
215 250 620 01	LED 350 Przewód połączeniowy 2m			20 g
615 003 009 03	Transformator LED 350/9W z łącznikiem do 3 opraw i wtyczką Euro		• dla 1 – 2 opraw ARF-Q LED (dalsze informacje w dziale transformatory)	175 g
615 003 009 23	Transformator LED 350/2x9W z łącznikiem 2x3 oprawy i wtyczką Euro		• dla 2 – 4 opraw ARF-Q LED (dalsze informacje w dziale transformatory)	220 g