


LED Power-Stick T / TF

Miniaturowa oprawa liniowa LED




- Zasilanie:** transformator LED 24 V DC
- Żywotność:** L70/B10 ≥ 60,000 h
- Efektywność:** LED 113 / 110 lm/W; oprawa: **1505 / 1700 lm/m** (75 / 85 lm/W); ta oprawa zawiera niewymienne źródła LED o klasie efektywności energetycznej od A do A++
- Wskaźnik Ra:** Ra/CRI > 95 / 82
- Cechy specjalne:** maksymalnie 48 W lub 2,4 m na jednym przewodzie zasilającym; połączenie w ciągłą linię świetlną bez przerw; wersja TF z białym kloszem - bez widocznych punktów LED

LED Power-Stick T					LED Power-Stick TF			
	xw	ww	nw	cw		ww	nw	
0,5m	φ 560	4000 lx	4080 lx	4260 lx	4480 lx	φ 610	2520 lx	2720 lx
1,0m	φ 1120	1000 lx	1020 lx	1065 lx	1120 lx	φ 1220	630 lx	680 lx
1,5m	φ 1680	444 lx	453 lx	473 lx	498 lx	φ 1830	280 lx	302 lx
2,0m	φ 2240	250 lx	255 lx	266 lx	280 lx	φ 2440	158 lx	170 lx
2,5m	φ 2800	160 lx	163 lx	170 lx	179 lx	φ 3050	101 lx	109 lx



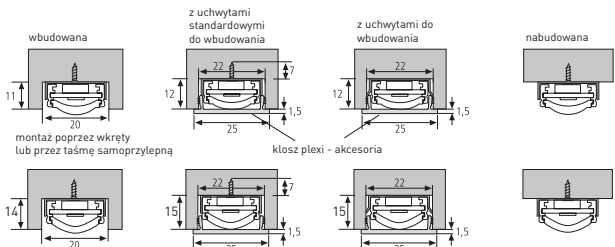


LED Power-Stick T

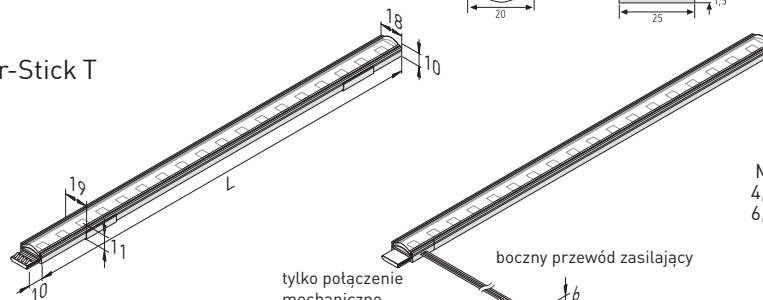

Moc L
4,0W 200 mm
6,0W 300 mm

LED Power-Stick TF

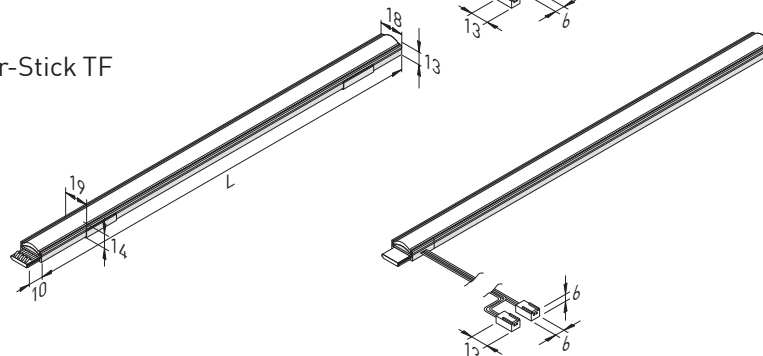

LED Power-Stick T / TF

Miniaturowa oprawa liniowa LED



Nr katalogowy	Opis	Zdjęcie	Cechy produktu	Waga
202 026 401 02	LED Power-Stick TF 200mm 24 LED 4W ww		• barwa światła ww (ciepła biała) ok. 3000 K	45 g
202 026 402 02	LED Power-Stick TF 300mm 36 LED 6W ww		• z bocznym przewodem zasilającym 2,5 m	68 g
202 026 402 12	LED Power-Stick TF 300mm 36 LED 6W ww SE 2,5m		110 g	
202 026 401 03	LED Power-Stick TF 200mm 24 LED 4W nw		• barwa światła nw (neutralna biała) ok. 4000 K	45 g
202 026 402 03	LED Power-Stick TF 300mm 36 LED 6W nw		• z bocznym przewodem zasilającym 2,5 m	68 g
202 026 402 13	LED Power-Stick TF 300mm 36 LED 6W nw SE 2,5m		110 g	
202 023 901 04	LED Power-Stick T 200mm 12 LED 4W xw		• barwa światła xw (bardzo ciepła) ok. 2700 K	45 g
202 023 902 04	LED Power-Stick T 300mm 18 LED 6W xw		• z bocznym przewodem zasilającym 2,5 m	68 g
202 023 902 14	LED Power-Stick T 300mm 18 LED 6W xw SE 2,5m		110 g	
202 023 901 02	LED Power-Stick T 200mm 12 LED 4W ww		• barwa światła ww (ciepła biała) ok. 3000 K	45 g
202 023 902 02	LED Power-Stick T 300mm 18 LED 6W ww		• z bocznym przewodem zasilającym 2,5 m	68 g
202 023 902 12	LED Power-Stick T 300mm 18 LED 6W ww SE 2,5m		110 g	
202 023 901 03	LED Power-Stick T 200mm 12 LED 4W nw		• barwa światła nw (neutralna biała) ok. 4000 K	45 g
202 023 902 03	LED Power-Stick T 300mm 18 LED 6W nw		• z bocznym przewodem zasilającym 2,5 m	68 g
202 023 902 13	LED Power-Stick T 300mm 18 LED 6W nw SE 2,5m		110 g	
202 023 901 01	LED Power-Stick T 200mm 12 LED 4W cw		• barwa światła cw (chłodna biała) ok. 5000 K	45 g
202 023 902 01	LED Power-Stick T 300mm 18 LED 6W cw		• z bocznym przewodem zasilającym 2,5 m	68 g
202 023 902 11	LED Power-Stick T 300mm 18 LED 6W cw SE 2,5m		110 g	
215 270 625 32	LED Twin-Stick 2 Przewód zasilający 1000mm		• do podłączenia LED Power Stick do transformatora	21 g
215 272 625 02	LED Twin-Stick 2 Przewód zasilający 2500mm		40 g	
215 270 600 22	LED Twin-Stick 2 Przewód połączeniowy 30mm		• do połączenia pomiędzy dwoma oprawami LED Power Stick	5 g
215 270 603 02	LED Twin-Stick 2 Przewód połączeniowy 300mm		11 g	
215 270 607 02	LED Twin-Stick 2 Przewód połączeniowy 700mm		17 g	
215 270 610 12	LED Twin-Stick 2 Przewód połączeniowy 1000mm		21 g	
215 270 620 12	LED Twin-Stick 2 Przewód połączeniowy 2000mm		40 g	
217 032 402 01	LED Twin-Stick 2 Włącznik anodowane aluminium		• 50 mm • włączanie / wyłączenie opraw	7 g
202 040 107 04	LED Twin-Stick 2 Uchwyty montażowe		• w zestawie z oprawą • w zestawie 2 wkręty i taśma samoprzylepna	4 g
206 040 011 01	Transformator LED 24/15W 24 V DC		• przewód zasilający 2 m z wtyczką Euro	167 g
206 040 012 01	Transformator LED 24/30W 24 V DC		• rozdzielacz 12-gniazdowy - bezpieczne podłączenie opraw do transformatora	250 g
206 040 019 01	Transformator LED 24/75W 24 V DC		460 g	
615 000 505 26	24V Dim Controller 80W sterownik radiowy z pilotem 4-kanalowym		• jako opcjonalne wyposażenie do stero- wania oprawami	130 g
615 000 505 23	24V Dim Controller 80W sterownik radiowy z pilotem nabadowanym		• włączanie, ściemnianie i wyłączenie	105 g
615 000 505 24	24V Dim Controller 80W sterownik radiowy z pilotem wbudowanym		80 g	