




## Światłówkowa oprawa podszafrkowa z włącznikiem

- Zastosowanie:** równomierne oświetlenie - kompaktowa oprawa do oświetlenia blatu w kuchni lub ekspozycji w sklepie
- Zasilanie:** T5: 220 – 240V / 50 – 60Hz // DULUX S: 230V / 50Hz
- Źródło światła:** światłówka liniowa T5 (ø 16mm) o wysokiej skuteczności, żywotność 20,000 h / lub światłówka kompaktowa DULUX S, żywotność 8,000 h
- Skuteczność świetlna:** dobra i bardzo dobra, 67 – 90lm/W (9 – 21W)
- Współczynnik Ra:** dobry stopień oddawania barw, Ra = 80 – 89
- Cechy specjalne:** obudowa z profilu aluminiowego (ø 45mm); wbudowany włącznik z prawej strony, z boku oprawy; dostępna w 2 długościach i z dwoma różnymi rodzajami światłówek.

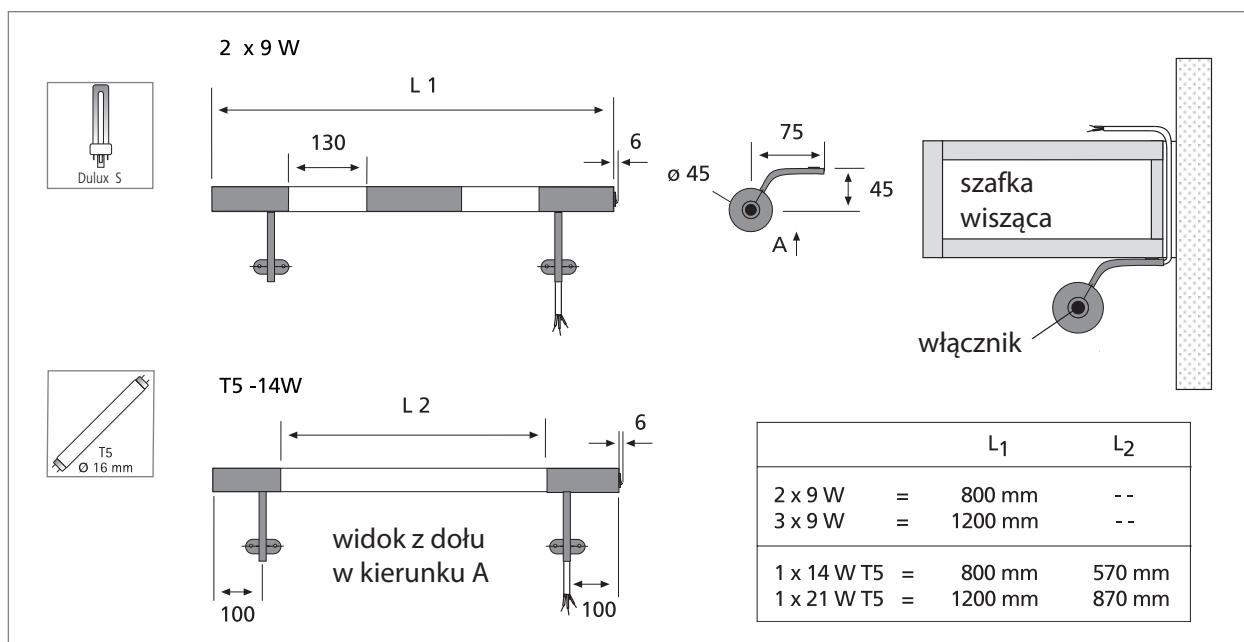

Numer katalogowy	Opis	Cechy produktu	Waga [ok.]
501 320 106 01	Boston 800mm 2x9W Dulux	• aluminium anodowane/barwa światła chłodno-biała (cw) • przewód zasilający 2m z wtyczką D/F/B dostarczaną oddzielnie 1) 1 klasa ochronności	1230 g
501 320 206 01	Boston 1200mm 3x9W Dulux		1920 g
501 320 106 11	Boston 800mm 1x14W T5	• aluminium anodowane/barwa światła chłodno-biała (cw) • przewód zasilający 1.6m z wtyczką D/F/B dostarczaną oddzielnie	940 g
501 320 206 11	Boston 1200mm 1x21W T5	2) 2 klasa ochronności	1400 g