


# EH 24-LED 2




## Regulowana oprawa LED do wbudowania

- Zastosowanie:** oprawa wbudowana - „chłodne” oświetlenie w kuchni, sklepie, muzeum
- Zasilanie:** transformator LED DC 350mA
- Źródło światła:** 3 x 1W diody Power LED o przedłużonej żywotności, żywotność 60,000 h
- Skuteczność świetlna:** bardzo dobra, barwa ciepło-biała: 80lm/W; barwa chłodno-biała: 90lm/W
- Współczynnik Ra:** dobry stopień oddawania barw, barwa ciepło-biała Ra = 85; barwa chłodno-biała Ra = 70
- Cechy specjalne:** energooszczędność, brak promieniowania UV, regulacja oprawy w zakresie +/- 20° w obu kierunkach  
obudowa z metalu, dostępna w 4 kolorach, z dwoma rozsyłami światła.

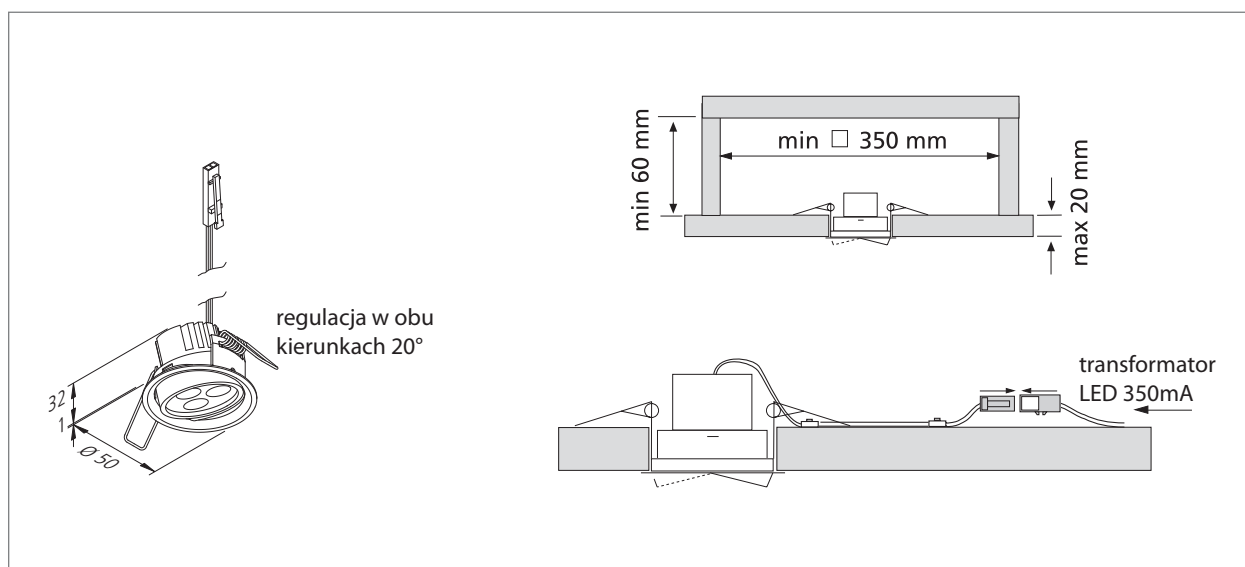

# EH 24-LED 2

LED  
Halogen

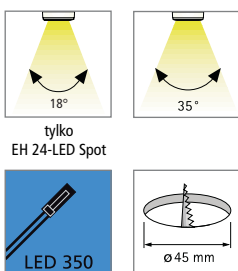

EH 24-LED 2 – regulowana oprawa diodowa, „chłodne” oświetlenie - idealne dla wrażliwych na temperaturę produktów. Oprawa diodowa do mebli i gablot (muzealnych, jubilerskich). Dzięki regulacji oprawy możliwe jest precyzyjne ukierunkowanie światła. Oprawa produkowana jest z diodami Power LED o barwie światła ciepło-białej lub chłodno-białej. Zasilanie poprzez specjalny transformator LED 350/9W lub LED 350/2x9W; opcjonalnie zasilanie poprzez transformator LED DIM z układem ściemniającym. Oprawa wyposażona jest w przewód o długości 1,8m; dodatkowo można stosować przewody połączeniowe - maksymalna długość przewodu niskonapięciowego - 4m.

Numer katalogowy	Opis	Zdjęcie	Cechy produktu	Waga [ok.]	
610 002 602 01	EH 24-LED Spot 3x1W ww biały		<ul style="list-style-type: none"> <li>barwa światła ciepło-biała (ww)</li> <li>przewód 1.8m z wtyczką LED 350</li> <li>skupiony rozsył światła -18°</li> </ul>	90 g	
610 002 602 04	EH 24-LED Spot 3x1W ww chrom			90 g	
610 002 602 06	EH 24-LED Spot 3x1W ww aluminium			90 g	
610 002 602 08	EH 24-LED Spot 3x1W ww stal			90 g	
610 002 601 01	EH 24-LED Spot 3x1W cw white			<ul style="list-style-type: none"> <li>barwa światła chłodno-biała (cw)</li> <li>przewód 1.8m z wtyczką LED 350</li> <li>skupiony rozsył światła -18°</li> </ul>	90 g
610 002 601 04	EH 24-LED Spot 3x1W cw chrom				90 g
610 002 601 06	EH 24-LED Spot 3x1W cw aluminium				90 g
610 002 601 08	EH 24-LED Spot 3x1W cw stal				90 g
610 002 502 01	EH 24-LED 2 3x1W ww biały		<ul style="list-style-type: none"> <li>barwa światła ciepło-biała (ww)</li> <li>przewód 1.8m z wtyczką LED 350</li> </ul>	90 g	
610 002 502 04	EH 24-LED 2 3x1W ww chrom			90 g	
610 002 502 06	EH 24-LED 2 3x1W ww aluminium			90 g	
610 002 502 08	EH 24-LED 2 3x1W ww stal			90 g	
610 002 501 01	EH 24-LED 2 3x1W cw biały			<ul style="list-style-type: none"> <li>barwa światła chłodno-biała (cw)</li> <li>przewód 1.8m z wtyczką LED 350</li> </ul>	90 g
610 002 501 04	EH 24-LED 2 3x1W cw chrom				90 g
610 002 501 06	EH 24-LED 2 3x1W cw aluminium				90 g
610 002 501 08	EH 24-LED 2 3x1W cw stal				90 g
215 250 610 01	LED 350 Przewód połączeniowy 1m			12 g	
215 250 620 01	LED 350 Przewód połączeniowy 2m			20 g	
615 003 009 03	Transformator LED 350/9W z łącznikiem do 3 opraw i wtyczką Euro		<ul style="list-style-type: none"> <li>dla 1-3 opraw EH 24-LED 2 dalsze informacje w dziale akcesoria</li> </ul>	175 g	
615 003 009 23	Transformator LED 350/2x9W z łącznikiem 2x3 oprawy i wtyczką Euro			<ul style="list-style-type: none"> <li>dla 4-6 opraw EH 24-LED 2 dalsze informacje w dziale akcesoria</li> </ul>	220 g