


Regulowana oprawa halogenowa do wbudowania

- Zastosowanie:** oprawa halogenowa do montażu w gablotach, witrynach ekspozycyjnych lub w płycie karton-gips.
- Zasilanie:** transformator halogenowy 12V
- Źródło światła:** żarówka halogenowa z odbłyśnikiem (Ø 35mm), żywotność 2,000 h / max. 20W
- Skuteczność świetlna:** satysfakcjonująca; 13 – 16lm/W (10 – 20W)
- Współczynnik Ra:** bardzo dobry stopień oddawania barw, Ra = 100
- Cechy specjalne:** meblowa oprawa regulowana - kąt nachylenia +/- 20° ; do montażu w panelach o grubości od 10mm do 20mm; prosty montaż poprzez klamry mocujące, prosty system podłączenia do transformatora poprzez wtyczkę MiniAMP.

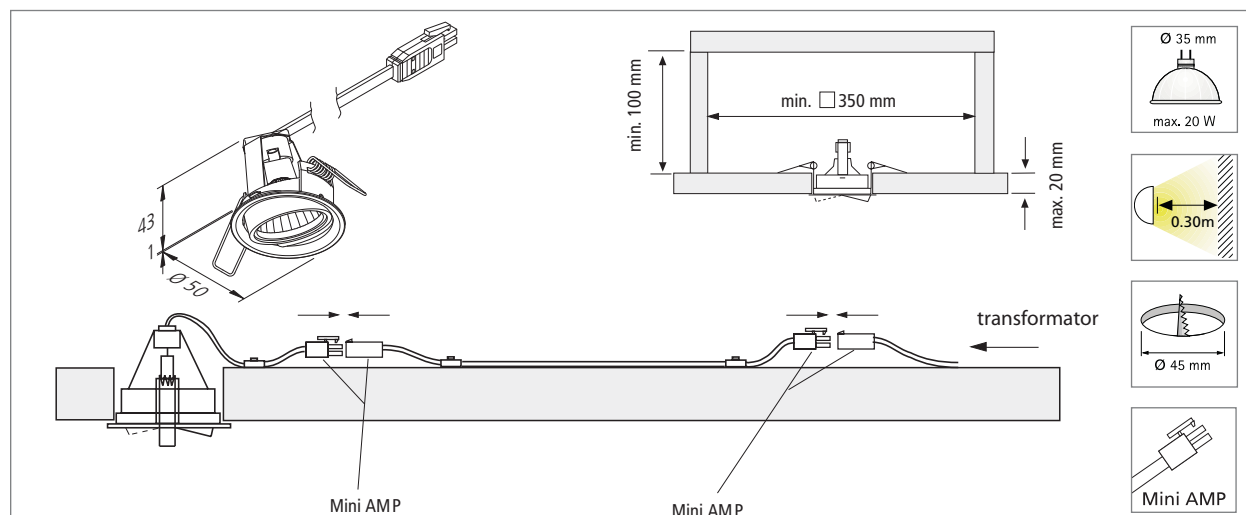

Numer katalogowy	Opis	Zdjęcie	Cechy produktu	Waga [ok.]
610 001 300 91	EH 24 biały		<ul style="list-style-type: none"> źródło światła - żarówka halogenowa z odbłyśnikiem - Ø 35mm - zamawiana oddzielnie przewód 0.1m z wtyczką AMP 	50 g
610 001 300 94	EH 24 chrom			50 g
610 001 300 95	EH 24 złoty			50 g
610 001 300 96	EH 24 aluminium			50 g
610 001 300 98	EH 24 stal nierdzewna			50 g
215 032 202 20	Mini AMP Przewód połączeniowy 0.5m		<ul style="list-style-type: none"> dalsze informacje w dziale akcesoria 	25 g
215 032 202 10	Mini AMP Przewód połączeniowy 1m			40 g
215 032 202 02	Mini AMP Przewód połączeniowy 1.8m			65 g
Akcesoria:	Transformatory halogenowe 60W - 160W			