


ER-LED / EQ-LED




Płaska, nabudowana oprawa LED

- Zastosowanie:** nabudowana oprawa diodowa do „chłodnego” oświetlenia w kuchni, łazience lub sklepie
- Zasilanie:** transformator LED DC 24 V
- Źródło światła:** diody 18 x 67mW LED o przedłużonej żywotności, żywotność 30,000 h
- Skuteczność świetlna:** dobra, barwa ciepło-biała: 55lm/W; barwa chłodno-biała: 65lm/W
- Współczynnik Ra:** dobry stopień oddawania barw, barwa ciepło-biała: Ra = 90; barwa chłodno-biała: Ra = 85
- Cechy specjalne:** energooszczędność; brak promieniowania UV; bardzo prosty montaż; wysokość oprawy tylko 8 lub 9mm, możliwość montażu w pionie i w poziomie; dostępna osłona przewodu w kolorze zgodnym z kolorem oprawy.

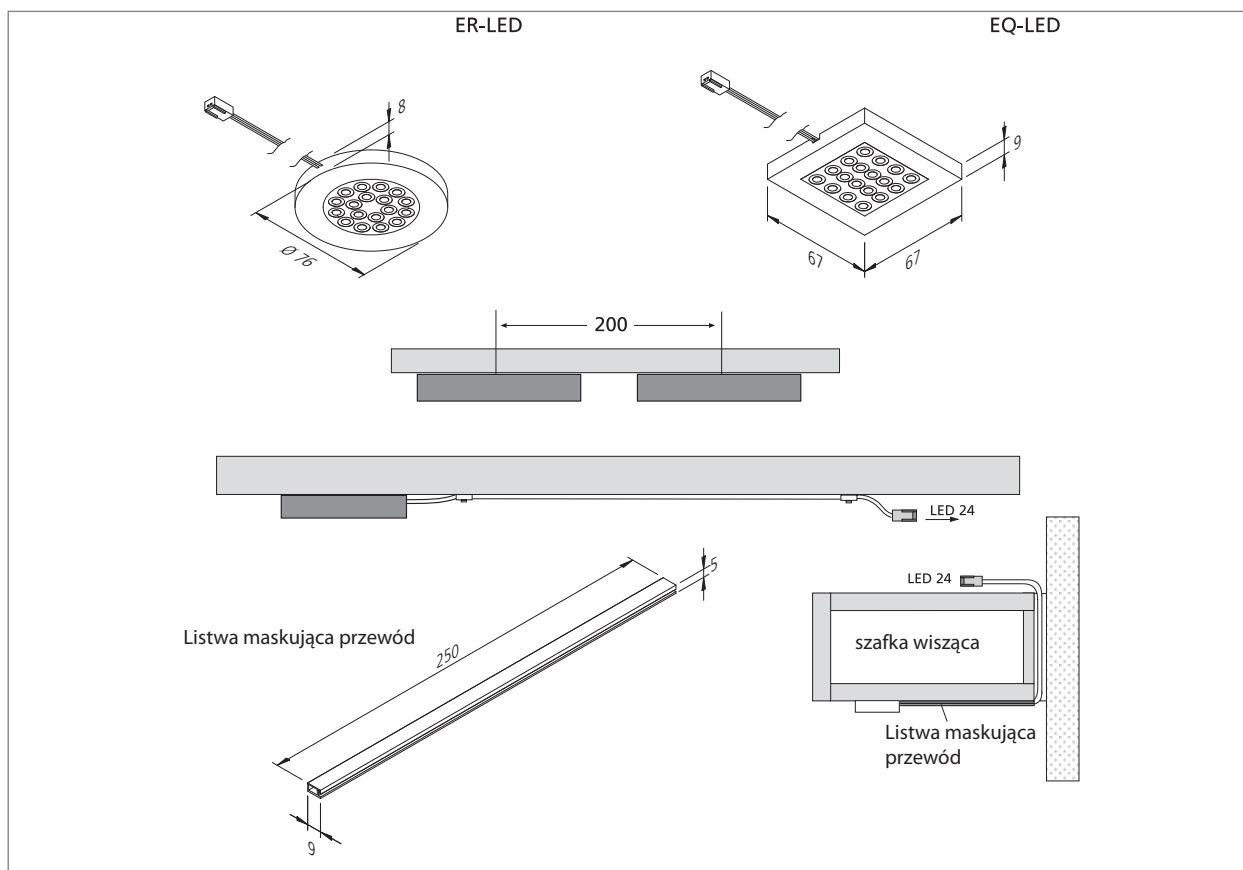

ER-LED / EQ-LED

LED
Halogen



Numer katalogowy	Opis	Zdjęcie	Cechy produktu	Waga [ok.]
610 012 002 06	ER-LED 1,2W ww aluminium		• barwa światła ciepło-biała (ww)	50 g
610 012 002 08	ER-LED 1,2W ww stal nierdzewna		• przewód 2,5m z wtyczką LED 24	50 g
610 012 001 06	ER-LED 1,2W cw aluminium		• barwa światła chłodno-biała (cw)	50 g
610 012 001 08	ER-LED 1,2W cw stal nierdzewna		• przewód 2,5m z wtyczką LED 24	50 g
610 547 038 02	Zestaw 3 x ER-LED 1,2W ww stal nierdzewna		• barwa światła ciepło-biała (ww)	320 g
610 547 058 02	Zestaw 5 x ER-LED 1,2W ww stal nierdzewna		• przewód 2,5m z wtyczką LED 24	420 g
610 547 078 02	Zestaw 7 x ER-LED 1,2W ww stal nierdzewna		• w zestawie transformator LED 24/15W	520 g
610 547 038 01	Zestaw 3 x ER-LED 1,2W cw stal nierdzewna		• barwa światła chłodno-biała (cw)	320 g
610 547 058 01	Zestaw 5 x ER-LED 1,2W cw stal nierdzewna		• przewód 2,5m z wtyczką LED 24	420 g
610 547 078 01	Zestaw 7 x ER-LED 1,2W cw stal nierdzewna		• w zestawie transformator LED 24/15W	520 g
610 012 012 06	EQ-LED 1,2W ww aluminium			• barwa światła ciepło-biała (ww)
610 012 012 08	EQ-LED 1,2W ww stal nierdzewna	• przewód 2,5m z wtyczką LED 24		55 g
610 012 011 06	EQ-LED 1,2W cw aluminium	• barwa światła chłodno-biała (cw)		55 g
610 012 011 08	EQ-LED 1,2W cw stal nierdzewna	• przewód 2,5m z wtyczką LED 24		55 g
610 547 238 02	Zestaw 3 x EQ-LED 1,2W ww stal nierdzewna		• barwa światła ciepło-biała (ww)	335 g
610 547 258 02	Zestaw 5 x EQ-LED 1,2W ww stal nierdzewna		• przewód 2,5m z wtyczką LED 24	445 g
610 547 278 02	Zestaw 7 x EQ-LED 1,2W ww stal nierdzewna		• w zestawie transformator LED 24/15W	555 g
610 547 238 01	Zestaw 3 x EQ-LED 1,2W cw stal nierdzewna		• barwa światła chłodno-biała (cw)	335 g
610 547 258 01	Zestaw 5 x EQ-LED 1,2W cw stal nierdzewna		• przewód 2,5m z wtyczką LED 24	445 g
610 547 278 01	Zestaw 7 x EQ-LED 1,2W cw stal nierdzewna		• w zestawie transformator LED 24/15W	555 g
215 300 610 01	LED 24 Przewód połączeniowy 1m			
215 300 625 01	LED 24 Przewód połączeniowy 2,5m			22 g
215 080 402 21	Listwa maskująca przewód biały			7 g
215 080 402 28	Listwa maskująca przewód aluminium		• 250 x 9 x 5 mm (L x B x H)	7 g
215 080 402 26	Listwa maskująca przewód stal nierdzewna		• montaż - taśma samoprzylepna	7 g
206 040 011 01	Transformator LED 24/15W DC 24V z łącznikiem (12 gniazd)			• przewód 2m z wtyczką Euro
615 003 007 09	Transformator LED 24/15W DC 24V z układem ściemniającym (pilot sterujący)	• dla 1 - 12 opraw		240 g
615 003 007 02	Transformator LED 24/15W DC 24V z układem ściemniającym (1-10V)	• przewód 2m z wtyczką Euro		200 g
506 180 401 01	Ściemniacz (1-10V)	• układ ściemniający (1-10V)		95 g
			• przewód sterujący 0,3m do ściemniacza, z wtyczką Mini AMP	
			• przewód sterujący 2m z wtyczką Mini AMP	