




Podświetlana półka szklana z wbudowanym włącznikiem

- Zastosowanie:** oświetlenie dekoracyjne w kuchni, łazience lub sypialni
- Zasilanie:** 220 – 240V / 50 – 60Hz
- Źródło światła:** świetlówka liniowa T5 (ø 16mm) o przedłużonej żywotności, żywotność 20,000 h / lub świetlówka T5 (ø 16mm), żywotność 7,000 h
- Skuteczność świetlna:** dobra - bardzo dobra, 56 – 93lm/W (8 – 28W)
- Współczynnik Ra:** dobry stopień oddawania barw, Ra = 80 – 89
- Cechy specjalne:** wbudowany elektroniczny układ zapłonowy - natychmiastowy zapłon świetlówek, energooszczędność maksymalne obciążenie 2.5kg na 100mm długości, prosty montaż, wbudowany włącznik.

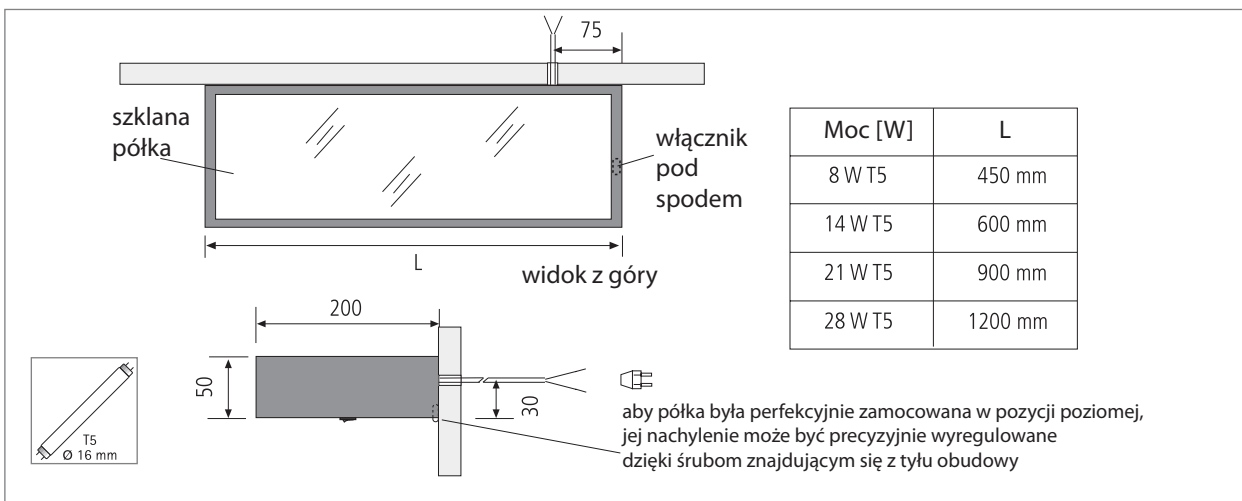

Numer katalogowy	Opis	Cechy produktu	Waga [ok.]
501 360 200 01	GS 2 450 mm 8W T5 anodowane aluminium	<ul style="list-style-type: none"> kolor: anodowane aluminium przewód zasilający 2.5m z wtyczką D/F/B w zestawie świetlówka T5, barwa światła chłodno-biała (cw) wbudowany elektroniczny układ zapłonowy wbudowany włącznik 	2900 g
501 360 201 01	GS 2 600 mm 14W T5 HE anodowane aluminium		3800 g
501 360 203 01	GS 2 900 mm 21W T5 HE anodowane aluminium		5100 g
501 360 204 01	GS 2 1200 mm 28W T5 HE anodowane aluminium		7000 g
501 360 401 08	GS 2 450 mm 8W T5 stal nierdzewna	<ul style="list-style-type: none"> kolor: stal nierdzewna przewód zasilający 2.5m z wtyczką D/F/B w zestawie świetlówka T5, barwa światła chłodno-biała (cw) wbudowany elektroniczny układ zapłonowy wbudowany włącznik 	2900 g
501 360 402 08	GS 2 600 mm 14W T5 HE stal nierdzewna		3800 g
501 360 403 08	GS 2 900 mm 21W T5 HE stal nierdzewna		5100 g
501 360 404 08	GS 2 1200 mm 28W T5 HE stal nierdzewna		7000 g