


KB 12-LED





Oprawa LED do montażu w płycie meblowej lub w metalu

- Zastosowanie:** „chłodne światło” do oświetlenia w kuchni, sypialni lub w sklepie
- Zasilanie:** transformator LED DC 24 V
- Źródło światła:** diody 24 x 67mW LED, o przedłużonej żywotności, żywotność 30,000 h
- Skuteczność świetlna:** dobra, barwa ciepło-biała: 55lm/W; barwa chłodno-biała: 65lm/W
- Współczynnik Ra:** dobry stopień oddawania barw, ww: Ra = 90; cw: Ra = 85
- Cechy specjalna:** energooszczędność; brak promieniowania UV; dostępne akcesoria: pierścieni do pełnego nabudowania oprawy oraz pierścieni dystansujący redukujący głębokość wbudowania do 13 mm; Zewnętrzna obudowa wykonana z tworzywa sztucznego o zaawansowanej technologii (odporna na temperaturę i odkształcenia, nie kruszy się) gwarantuje wieloletnie, bezpieczne użytkowanie.

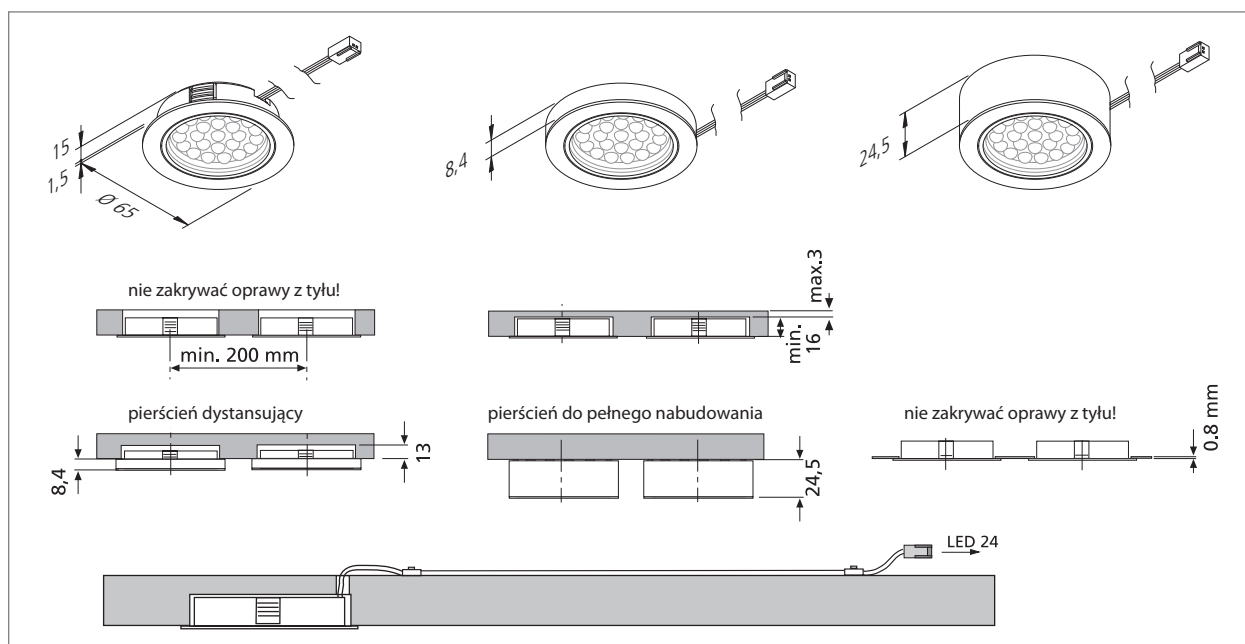

KB 12-LED

LED
Halogen



KB 12-LED – jasna oprawa LED do wbudowania w płytę meblową lub metalową - średnica otworu montażowego 55. Dzięki wysokim parametrom technicznym oprawa może być całkowicie wbudowana bez konieczności przewiercania otworu na zewnątrz. Wyjątkowo łatwy montaż; oprawy wyposażone w przewody 2,5m zakończone wtyczką LED24 - szybkie i bezpieczne podłączenie do transformatora LED 24V DC. Maksymalna długość przewodu niskonapięciowego - 5m.

Numer katalogowy	Opis	Zdjęcie	Cechy produktu	Waga [ok.]	
610 011 102 04	KB 12-LED 1,6W ww chrom		<ul style="list-style-type: none"> barwa światła ciepło-biała (ww) przewód 2,5m z wtyczką LED 24 satynowana szybka ze szkła hartowanego 	70 g	
610 011 102 06	KB 12-LED 1,6W ww aluminium			70 g	
610 011 102 08	KB 12-LED 1,6W ww stal			70 g	
610 011 101 04	KB 12-LED 1,6W cw chrom			<ul style="list-style-type: none"> barwa światła chłodno-biała (cw) przewód 2,5m z wtyczką LED 24 satynowana szybka ze szkła hartowanego 	70 g
610 011 101 06	KB 12-LED 1,6W cw aluminium				70 g
610 011 101 08	KB 12-LED 1,6W cw stal				70 g
610 544 302 08	Zestaw 3 x KB 12-LED 1,6W ww stal		<ul style="list-style-type: none"> w zestawie transformator LED 24/15W DC 24V barwa światła ciepło-biała (ww) przewód 2,5m z wtyczką LED 24 satynowana szybka ze szkła hartowanego 	420 g	
205 020 104 03	Pierścień dystansujący (K48) chrom		<ul style="list-style-type: none"> redukuje głębokość wbudowania do 13mm 	4 g	
205 020 104 06	Pierścień dystansujący (K48) aluminium			4 g	
205 020 104 10	Pierścień dystansujący (K48) stal			4 g	
515 000 390 04	Pierścień do nabudowania (K64) chrom		<ul style="list-style-type: none"> w zestawie wkręty 	11 g	
515 000 390 06	Pierścień do nabudowania (K64) aluminium			11 g	
515 000 390 08	Pierścień do nabudowania (K64) stal			11 g	
215 300 610 01	LED 24 Przewód połączeniowy 1m			9 g	
215 300 625 01	LED 24 Przewód połączeniowy 2,5m			22 g	
206 040 011 01	Transformator LED 24/15W DC 24V z łącznikiem (12 gniazd)		<ul style="list-style-type: none"> przewód 2m z wtyczką Euro dla 1 - 12 opraw 	167 g	
615 003 007 09	Transformator LED 24/15W DC 24V z układem ściemniającym (pilot sterujący)		<ul style="list-style-type: none"> przewód 2m z wtyczką Euro z pilotem sterującym do: ściemniania, włączania i wyłączania sterowanie radiowe 	240 g	
615 003 007 02	Transformator LED 24/15W DC 24V z układem ściemniającym (1-10V)		<ul style="list-style-type: none"> przewód 2m z wtyczką Euro układ ściemniający (1-10V) przewód sterujący 0,3m do ściemniacza, z wtyczką Mini AMP 	200 g	
506 180 401 01	Ściemniacz (1-10V)		<ul style="list-style-type: none"> przewód sterujący 2m z wtyczką Mini AMP 	95 g	