

LED ADD-ON




LED
Fluorescent
Halogen



Płaska, nabudowana podszafkowa oprawa LED

- Zastosowanie:** oprawa diodowa do oświetlenia blatu roboczego w kuchni
- Zasilanie:** transformator LED DC 24V
- Źródło światła:** 48 x 70 mW LED, diody o przedłużonej żywotności; żywotność 30,000 h
- Skuteczność świetlna:** dobra, 55lm/W
- Współczynnik Ra:** dobry współczynnik oddawania barw, Ra = 90
- Cechy specjalne:** energooszczędność, brak promieniowania UV, prosty montaż, opcjonalnie sensor dotykowy.

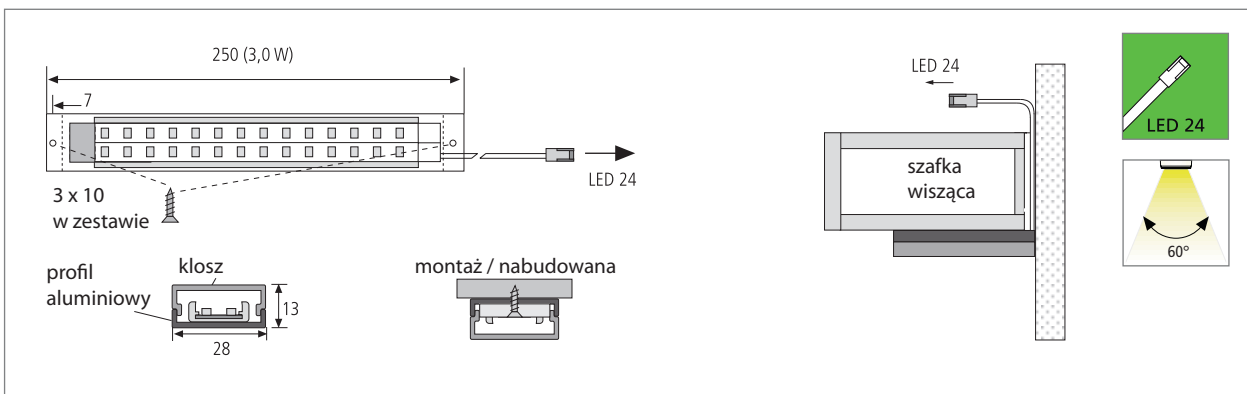

Numer katalogowy	Opis	Cechy produktu	Waga [ok.]
610 012 201 02	LED ADD-ON 3W ww anodowane aluminium	• przewód zasilający 2.5m z wtyczką LED 24	135 g
610 548 032 01	Zestaw 3 x LED ADD-ON 3W ww anodowane aluminium	• w zestawie transformator LED 24/15W	575 g
610 548 032 11	Zestaw 3 x LED ADD-ON 3W ww z włącznikiem sensorowym anodowane aluminium	• w zestawie transformator LED 24/15W i sensor EBS-4	725 g
215 300 610 01	LED 24 Przewód połączeniowy 1m		9 g
215 300 625 01	LED 24 Przewód połączeniowy 2.5m		22 g
206 040 011 01	Transformator LED 24/15W DC 24V z łącznikiem (12 gniazd)	• przewód zasilający 2m z wtyczką Euro	167 g
206 040 012 01	Transformator LED 24/30W DC 24V z łącznikiem (12 gniazd)		250 g