




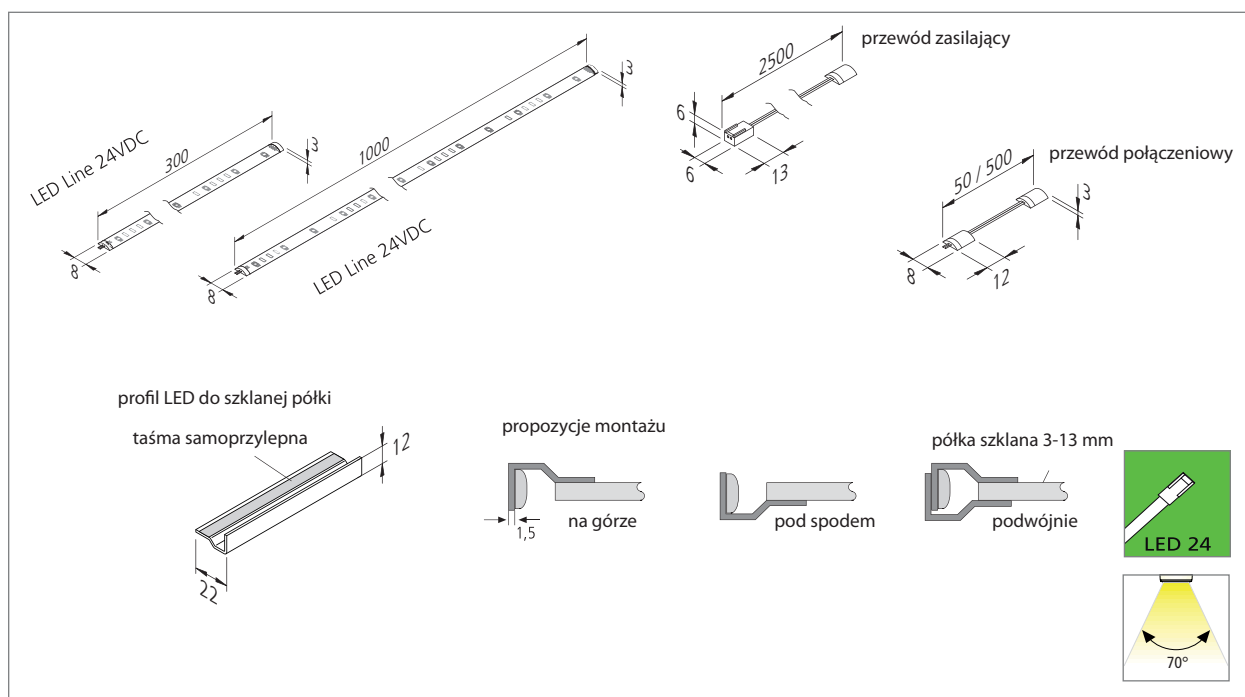

Pasek LED na samoprzylepnej taśmie elastycznej

- Zastosowanie:** oświetlenie dekoracyjne i akcentujące do mebli kuchennych i sklepowych, gablot i witryn
- Zasilanie:** transformator LED DC 24V
- Źródło światła:** diody 70 mW LED o przedłużonej żywotności, żywotność 30,000 h
- Skuteczność świetlna:** dobra, barwa ciepło-biała: 55lm/W; barwa chłodno-biała: 65lm/W
- Współczynnik Ra:** dobry współczynnik oddawania barw, barwa ciepło-biała: Ra = 90; chłodno-biała: Ra = 85
- Cechy specjalne:** brak promieniowania UV; maksymalnie 16 pasków lub 4,8m (LED Line 1000 mm: 5 pasków lub 5m) na jednym przewodzie zasilającym; prosty i szybki montaż - samoprzylepna taśma; paski mogą być skracane - LED Line 300 mm do 150mm; LED Line 1000 mm co 167mm (oznaczenie na pasku).

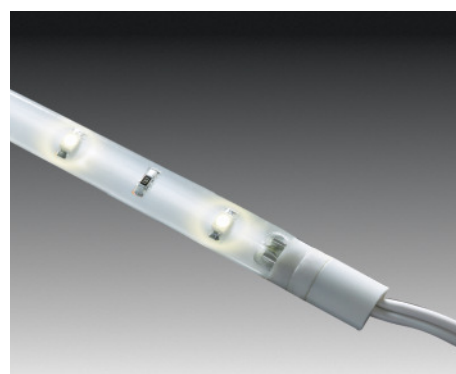

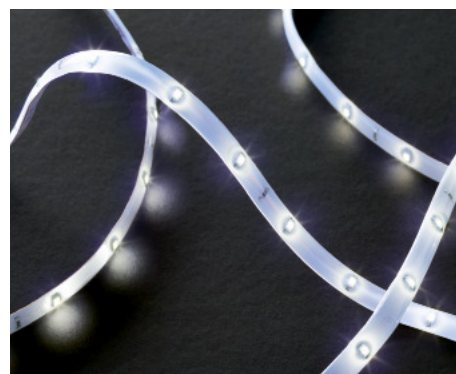

Numer katalogowy	Opis	Zdjęcie	Cechy produktu	Waga [ok.]	
202 021 401 01	LED Line 300mm 12 LED 0,8W		<ul style="list-style-type: none"> barwa światła chłodno-biała (cw) ok. 4800K 	8 g	
202 021 402 01	LED Line 1000mm 36 LED 2,5W			27 g	
202 021 401 02	LED Line 300mm 12 LED 0,8W		<ul style="list-style-type: none"> barwa światła ciepło-biała (ww) ok. 3800K 	8 g	
202 021 402 02	LED Line 1000mm 36 LED 2,5W			27 g	
215 310 625 01	LED Line Przewód zasilający 2500mm		<ul style="list-style-type: none"> przewód zasilający - połączenie pomiędzy transformatorem i pierwszym paskiem 	23 g	
215 310 600 01	LED Line Przewód połączeniowy 50mm		<ul style="list-style-type: none"> przewód połączeniowy pomiędzy paskami LED Line 	1 g	
215 310 605 01	LED Line Przewód połączeniowy 500mm			5 g	
615 000 302 01	LED Profil do szklanej półki 410mm				<ul style="list-style-type: none"> anodowane aluminium z taśmą samoprzylepną do zamocowania szklanej półki
615 000 302 02	LED Profil do szklanej półki 560mm	70 g			
615 000 302 06	LED Profil do szklanej półki 760mm	95 g			
615 000 302 03	LED Profil do szklanej półki 860mm	110 g			
615 000 302 07	LED Profil do szklanej półki 960mm	120 g			
615 000 302 04	LED Profil do szklanej półki 1160mm	150 g			
615 000 302 51	LED Profil do szklanej półki zestaw 10 sztuk	1950mm	2440 g		
206 040 011 01	Transformator LED 24/15W DC 24V		<ul style="list-style-type: none"> przewód zasilający 2m z wtyczką Euro z łącznikiem do podłączenia opraw (12 gniazd) 		
206 040 012 01	Transformator LED 24/30W DC 24V			250 g	
206 040 019 01	Transformator LED 24/75W DC 24V			355 g	
615 003 007 09	Transformator LED 24/15W DC 24V z układem ściemniającym (pilot sterujący)		<ul style="list-style-type: none"> przewód zasilający 2m z wtyczką Euro z pilotem sterującym (kolor stal nierdzewna) do ściemniania, włączania i wyłączania 	240 g	
615 003 008 06	Transformator LED 24/30W DC 24V z układem ściemniającym (pilot sterujący)			325 g	
615 003 007 02	Transformator LED 24/15W DC 24V z układem ściemniającym (1-10V)		<ul style="list-style-type: none"> przewód zasilający 2m z wtyczką Euro ściemnianie w systemie (1-10V) przewód DIM 0,3m z wtyczką Mini AMP 	200 g	
615 003 008 02	Transformator LED 24/30W DC 24V z układem ściemniającym (1-10V)			285 g	
506 180 401 01	Ściemniacz (1-10V)		<ul style="list-style-type: none"> przewód DIM 0,2m z wtyczką Mini AMP 	95 g	

NEW