




ERFURT w skrócie

- ✓ oprawa o bardzo wysokim stopniu szczelności (do IP67)
- ✓ II klasa ochronności
- ✓ klosze ze zintegrowanymi odbłyśnikami NORKA o różnych rozsyłach światłości
- ✓ regulacja nachylenia klosza
- ✓ dostępna w wersji ERFURT INDUSTRY ze statecznikiem o wydłużonej trwałości (do 200.000h)
- ✓ dostępna w wersji ERFURT LONGLIFE ze świetlówką o wydłużonej trwałości (do 80.000h)
- ✓ oprawa dopuszczona przez PKP PLK do stosowania na obiektach kolejowych

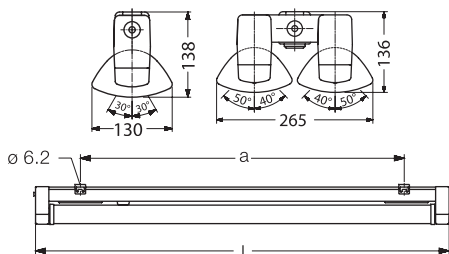

Oprawa **ERFURT T5**, klosz PC przezroczysty, rozsył wąski

Wersja	L	Wymiary w mm (± 2 mm)			Waga ok. [kg]
		W	H	a	
1 x 24 W	600	130	138	350 \pm 50	1.7
1 x 28 W	1200	130	138	930 \pm 80	2.5
1 x 39 W	900	130	138	650 \pm 50	2.1
1 x 54 W	1200	130	138	930 \pm 80	2.5
1 x 49 W	1500	130	138	1230 \pm 80	2.9
1 x 80 W	1500	130	138	1230 \pm 80	2.9
2 x 28 W	1200	265	136	930 \pm 80	3.5
2 x 39 W	900	265	136	650 \pm 50	3.1
2 x 54 W	1200	265	136	930 \pm 80	3.5
2 x 49 W	1500	265	136	1230 \pm 80	3.9
2 x 80 W	1500	265	136	1230 \pm 80	3.9

Inne wersje dostępne na życzenie.



Oprawa dwuświetłówkowa ERFURT może być wykonana w wersji z odbłyśnikami o dwóch różnych rozsyłach światłości - średnim oraz wąskim. Możliwość indywidualnej regulacji kierunku świecenia każdego z odbłyśników pozwala na bardzo efektywne wykorzystanie strumienia świetlnego oprawy.

