

STRUKTURA MONOPOLL



Struktura MONOPOLL, szynoprzewód 3-fazowy lub oprawa oświetlenia bezpośredniego o przekroju tubularnym.

WŁAŚCIWOŚCI: struktura tubularna o niewielkiej średnicy 50mm, stosowana wszędzie tam, gdzie ważne jest zminimalizowanie widoczności systemu oświetleniowego. Realizuje złożone funkcje: oświetlenia bezpośredniego, akcentującego oraz wallwasher. W wersji oprawy oświetlenia bezpośredniego raster ograniczający olśnienie o kącie ochrony 20° (C0 i C90).

KONSTRUKCJA: profil aluminiowy malowany proszkowo na kolor biały. W wersji szynoprzewodu zawiera 4 izolowane elektrycznie przewody miedziane oraz zaprasowany przewód ochrony. W wersji oprawy oświetlenia bezpośredniego zawiera odbłyśnik typu darklight z tworzywa sztucznego i napyłonego aluminium, zabezpieczony powłoką odporną na zarysowania. W wersji oprawy wallwasher odbłyśnik wykonany z anodyzowanego, matowego aluminium. Źródło światła umieszczone asymetrycznie na długości profilu. Waga: od 0.95kg. Stopień szczelności IP20. I Klasa ochronności.


DOSTĘPNE WERSJE I AKCESORIA: pusty profil możliwy do wykorzystania jako łącznik; w wersji szynoprzewodu do podwieszenia reflektorów szynoprzewodowych; w wersji oświetlenia bezpośredniego: 1-światłówkowej (długość 1825mm) lub 2-światłówkowej (długość 3200mm); w wersji oprawy asymetrycznej typu wallwasher; z szerokim zakresem końcówek, łączników i podwieszek.

MONTAŻ: na linkach lub rurkach zwieszakowych.


UKŁAD ELEKTRYCZNY: 230 V, 50 Hz; statecznik elektroniczny; dopuszczalne obciążenie w wersji szynoprzewodu: 3x16A. System atestowany wg EN 60570.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 lub 2 światłówki liniowe T5 54W.

WYMIARY:

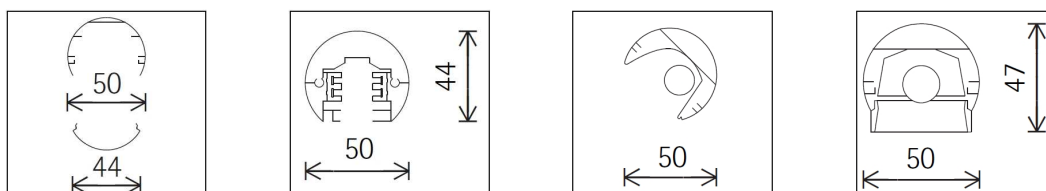

SPOSÓB DYSTRYBUCJI ŚWIATŁA:

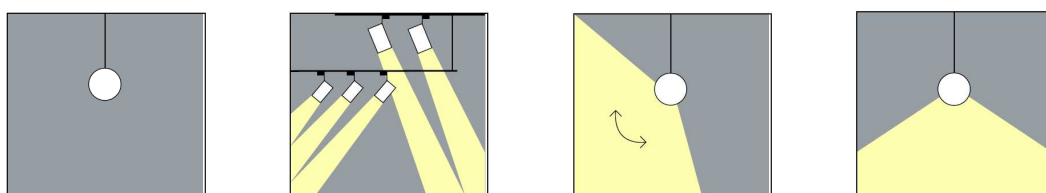

OPIS KATALOGOWY MOŻE NIE WYCZERPYWAĆ WSZYSTKICH DOSTĘPNYCH WERSJI