

## OPRAWA OŚWIETLENIOWA DOMOTEC



**Oprawa DOMOTEC**, oprawa oświetleniowa do szynoprzewodu.

**WŁASNOŚCI OŚWIETLENIOWE:** oprawa typu spot – oświetlenia akcentującego o symetrycznym obrotowo rozsyłe światłości wąskim lub średnim, współpracująca z różnego rodzaju żarówkami reflektorowymi.




**KONSTRUKCJA:** korpus o klasycznych kształtach – łączący formę cylindryczną i sferyczną, wykonany z aluminium lub metalu, malowany proszkowo na kolor biały (RAL9002). Oprawa dostępna jest w trzech rozmiarach. Adapter mocujący pozwalający na obrót o 360° i nachylenie do 90°. Podziałka kątowna ułatwiająca dokładne ustawienie kierunku świecenia. Waga: od 0.8kg.

**DOSTĘPNE WERSJE I AKCESORIA:** montaż poprzez adapter do sufitu lub ściany; dodatkowy odbłyśnik do wersji na żarówkę PAR38 i A-CS65.


**MONTAŻ:** poprzez 3-fazowy adapter do szynoprzewodu lub punktowo do ściany lub sufitu.

**ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:** żarówka halogenowa QPAR 230V (50-120W), A65-CS (100W), R63 (60W), R95 (100W).

### WYMIARY:

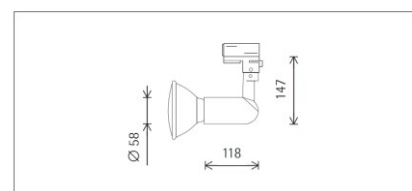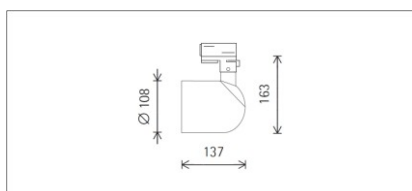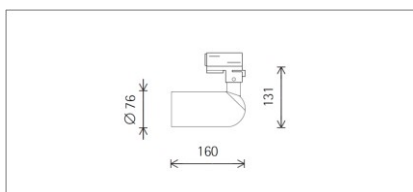

### SPOSÓB DYSTRYBUCJI ŚWIATŁA:



OPIS KATALOGOWY MOŻE NIE WYCZERPYWAĆ WSZYSTKICH DOSTĘPNYCH WERSJI