

OPRAWA OŚWIETLENIOWA ECLIPSE



Oprawa ECLIPSE, oprawa oświetleniowa do szynoprzewodu.

WŁASNOŚCI OŚWIETLENIOWE: oprawa dostępna w wersji spot – oświetlenia akcentującego o symetrycznym obrotowo rozsyle światłości wąskim lub średnim oraz wallwasher do równomiernego oświetlania ścian; możliwość uzyskania bardzo wąskiej wiązki światła – już od 5° oraz szereg akcesoriów dodatkowych – soczewek i filtrów - pozwalają na realizację wielu zadań oświetleniowych.

KONSTRUKCJA: korpus, przypominający konstrukcję małej kamery, wykonany jako odlew aluminiowy malowany proszkowo na kolor biały (RAL9002), czarny lub srebrny. Odbłyśnik z anodowanego aluminium. W wersji wallwasher z soczewką rozpraszającą. Zintegrowane ramię mocujące z aluminium pozwalające na obrót o 360° i nachylenie do 90°. W wybranych wersjach wbudowany potencjometr regulujący strumień światła (10%-100%) oraz dioda informująca o poprawności pracy oprawy. Waga: od 1,7kg.



DOSTĘPNE WERSJE I AKCESORIA: soczewki owalizujące bądź rozpraszające plamę świetlną; przesłony lub klapy antyolśnieniowe; filtry UV, IR lub barwne;

MONTAŻ: poprzez 3-fazowy adapter do szynoprzewodu lub punktowo do ściany lub sufitu.


UKŁAD ELEKTRYCZNY: wbudowany transformator 12V lub układ zapłonowy z kontrolą temperatury.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: żarówka halogenowa 12V (50-100W), lampa metalohalogenkowa (35W).

WYMIARY:

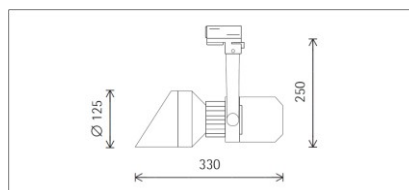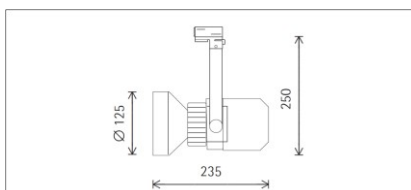

SPOSÓB DYSTRYBUCJI ŚWIATŁA:

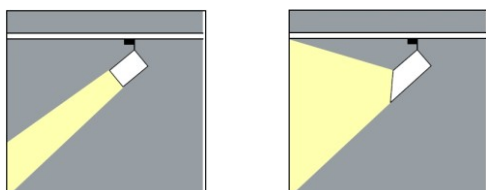

OPIS KATALOGOWY MOŻE NIE WYCZERPYWAĆ WSZYSTKICH DOSTĘPNYCH WERSJI